



# CS-621SX

PROFESIONÁLNÍ PILA SE SKVĚLÝM  
VÝKONEM, NYNÍ S NIŽŠÍMI EMISEMI




**ECHO**®


DEPEND ON IT

# VÝHODY A PŘEDNOSTI


ZACHYTÁVAČ MATEK  
NA BOČNÍM KRYTU LIŠTY



DVOJITÉ  
OPĚRNÉ ZUBY

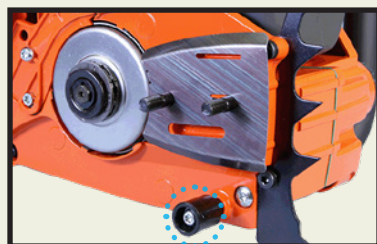

ZACHYTÁVAČ ŘETĚZU

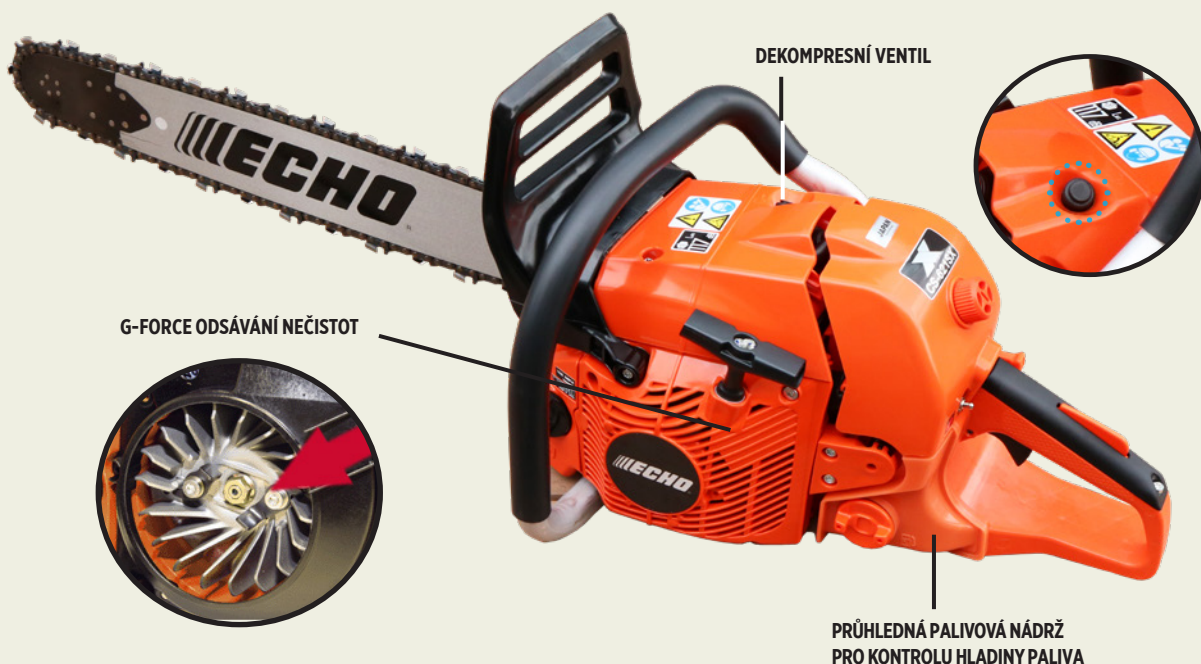

G-FORCE ODSÁVÁNÍ NEČISTOT



DEKOMPRESNÍ VENTIL



PRŮHLEDNÁ PALIVOVÁ NÁDRŽ  
PRO KONTROLU HLADINY PALIVA

Obsah motoru (cm <sup>3</sup> )	Hmotnost* (kg)	Výkon (kW/HP)	Objem palivové nádře (l)	Objem olejové nádře (l)	Délka vodící lišty (cm)	Rozteč řetězu (palce)	Drážka lišty (palce)
59,8	6,3	3,2/4,4	0,56	0,30	45, 50 (60)* <sup>2</sup>	3/8	0,058

\*bez lišty a řetězu, \*\*volitelné

- // Dekompresní ventil pro snadnější nastartování.
- // Robustní hliníková rukojeť opatřená gumovým držadlem pro bezpečný úchop a snížení vibrací.
- // Boční napínání řetězu.
- // Zachytávač matek na bočním krytu lišty.
- // Širší hrdla palivové a olejové nádře (rukojeť startéru lze použít k ručnímu otevření uzávěrů nádří.)
- // G-FORCE systém odsávání nečistot a velký vzduchový filtr.
- // Dvojitě opěrné zuby pro lepší kontrolu.
- // Průhledná palivová nádře pro kontrolu hladiny paliva.
- // Zachytávač řetězu.



Specifikace, popis a ilustrační materiály jsou aktuální v době publikování, ale mohou být bez upozornění změněny.

**ECHO**  
DEPEND ON IT